

LÍNEA HI SPEC

Modelo: VRQ-35 4PC

Enfriador altamente versátil, que permite exhibir y conservar tanto bebidas como otro tipo de alimentos.



CARACTERÍSTICAS

- 

CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES:
Proporciona el máximo ahorro de energía, minimiza las necesidades de atención y control y asegura la temperatura óptima de los productos.
- 

MOTORES ELECTRÓNICOS:
Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.
- 

CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO:
Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.
- 

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA:
Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.
- 

ILUMINACIÓN LEDS:
Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.
- 

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:
Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.
- 

PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA:
Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.




CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones exteriores	Alto:	1755 mm
	Ancho:	1500 mm
	Fondo:	658 mm
Dimensiones interiores	Alto:	1294 mm
	Ancho:	1394 mm
	Fondo:	549 mm
Peso	Neto:	201 kg
	Con empaque:	212 kg
Volumen	917.6 lts	
Capacidad de contenedor	20':	10
	40':	23
	53':	31
No. Puertas	2 ó 4	
No. Parrillas	8	
Capacidad botellas 600ml	Total:	432
	Fronte:	9
	Fondo:	6
Capacidad latas	Total: 840	

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

Consumo de energía	7.3 kWh/24h*	9.3 kWh/24h†
Refrigerante	R-134 a 0.55 kg*	R-134 a 0.55 kg†
Compresor	3/4- hp*	
Evaporador	Dinámico	
Rango temperatura	2 °C a 6 °C	

VISTA SUPERIOR

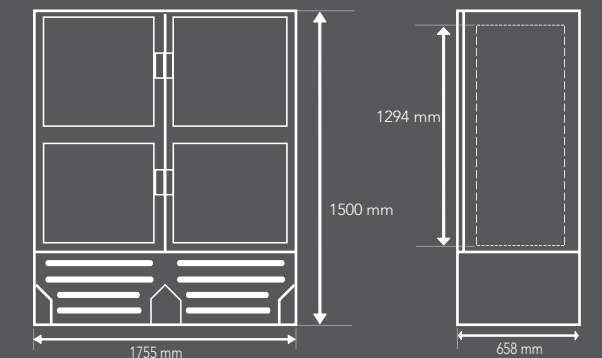

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje	7.9 A*	7.5 A†
Voltaje	115 V	
Iluminación	LEDs	
Long. tomacorriente	1500 mm	
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P	



GARANTÍA
Garantía limitada por un año en todas sus partes, excepto componentes eléctricos y electrónicos.

*Consumo de energía según NOM en su condición C (Temperatura ambiente max. de 32°C y 65% de humedad relativa)
†Consumo de energía según NOM en su condición D (Temperatura ambiente max. de 42°C y 75% de humedad relativa)

Dimensiones presentadas al milímetro más cercano

Sujeto a cambio sin previo aviso.

Imbera S.A. de C.V.
Carretera México-Tequisquiapan Km 3.2
Zona Industrial, San Juan del Río
Querétaro, México 76800
Ph: 52 (427) 271 8000/01 Fax: 52 (427) 271 8188

www.imbera.mx